

Descripción de producto: RAYSA LUX Esmalte Sintetico(80%)**1. Características principales :**

Formulado en base de resina alquídica, de buena resistencia fadeométrica y a la intemperie y gran adherencia. Este producto sirve tanto para base como terminación por su alto contenido de sólidos.

2. Usos: Metales ferrosos ,madera ,mamposteria**3. Instrucciones de aplicación:**

Preparación de la superficie: Debe estar libre de óxido, escamas de laminación, quitándolos con cepillo mecánico , (lo más efectivo es el arenado libre de sales) y su posterior limpieza con solvente alifáticos no grasos

Aplicación: Se puede aplicar con rodillo, pincel. Se realizara las diluciones en las proporciones que indican los envases

Secado : al tacto 3 hs , en profundidad 24 hs. No dejar pasar más de 24 hs para aplicar la segunda mano, de lo contrario se deberá lijar suavemente la superficie , para lograr una buena adhesión.

4. Datos técnicos:

TIPO:	Base compuesta por resina alquídica y pigmento orgánico.
PESO ESPECIFICO	0,98 gr/cm ³
VISCOSIDAD:Stomer a 25°C	85 / 95 Unidades Krebs
CONTENIDO DE SÓLIDOS	75% en volumen
TIEMPO DE SECADO AL AIRE:	Al tacto :3 hs / Duro : 8 hs / En profundidad : 7 días
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	Entre 15° y 30° C
COLOR:	A elección
TERMINACIÓN:	Brillante ,Satinado ,Mate
RENDIMIENTO TEORICO	Aprox. 10m ² x lt c/ espesor de 120 micrones
DILUYENTE	Aguarras mineral

SEGURIDAD.

Mantener fuera del alcance de los niños, evita el contacto con ojos, usar guantes, y ropa adecuada, usar máscara para evitar los vapores en ambientes pocos ventilados, no exponer al fuego. No arrojar los envases a la cloaca ó a cursos de agua.

INCENDIO:

AUXILIOS:

Apagar con polvo seco ó Espuma ó CO2

Piel: Manipular con guantes para evitar su adherencia a la piel

Quitar la ropa afectada y lavar la piel. Salpicaduras sobre la piel, limpiar con aceite de cocina

Ojos: lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista

Inhalación: salir al aire fresco

Ingestión: Beber un vaso de agua y llamar al **Centro Nacional de Toxicología: 0800 333 0160 ó (011) 4469 9300**

No contiene benceno, ni solventes clorados.

PRECAUCIONES :

Material de baja toxicidad.

Manipular con guantes para evitar su adherencia a la piel

Salpicaduras sobre la piel, limpiar con aceite de cocina

Exposición a los ojos, lavar con agua, consultar al oculista

si lo molestó primero.

En caso de ingestión llamar urgente a:

Centro Nacional de Toxicología: 0800 333 0160 ó (011)

4469 9300

INFLAMABLE de 2da

Clasificación de

riesgo:


0: Mínimo o Nulo

1: Ligero

2: Moderado

3: Serio

4: Severo

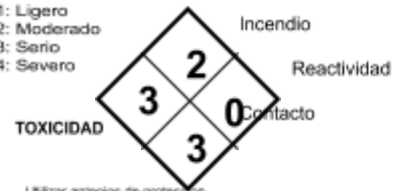

- Utilizar anteojos de protección
 - Para fijar utilizar mascarás y ljas al agua
 - Pintar en ambientes ventilados
 - Dejar fuera del alcance de los niños
- En caso de incendio:**
- No apagar con agua
 - Usar extintor de CO2 ó Polvo Químico